


CONTUR

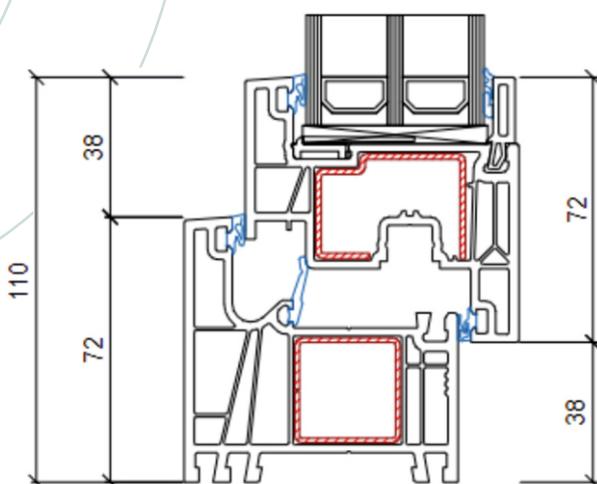

U_w	0,77 W/m ² K
U_f	1,0 W/m ² K
U_g	0,5 W/m ² K
R_w	30-48 dB

CHARAKTERISTIK

Profil 6-Kammer Profilsystem mit 74 mm Baustiefe;

Verglasung 3-Fach Verglasung mit Warme Kante (UG=0,5W/m2K) ist empfohlen;

Beschlag die Sicherheitsschließblechen sind auf dem ganzen Umfang des Fensters;
Gestufte Kippfunktion;
Beschlüge Winkhaus ActivPilot;

Stahl kalte verzinkte Stahlverstärkung, Rahmen geschlossener Abschnitt mit Breite 1,5 mm und Flügel mit Breite 2,0 mm;

Dichtungen Mitteldichtung;
Dichtungen in drei Ebenen;
Dichtungen EPDM;