


## ENERGETIC CLASSIC

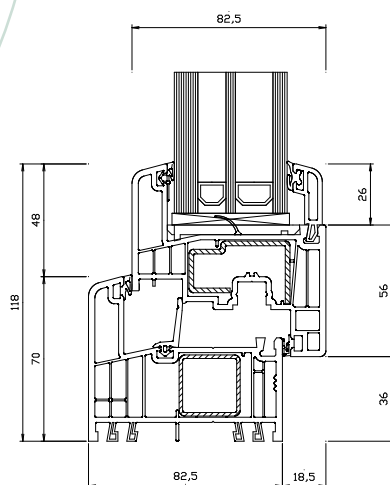

**U<sub>w</sub>** 0,8 W/m<sup>2</sup>K

**U<sub>f</sub>** 0,92 W/m<sup>2</sup>K

**U<sub>g</sub>** 0,5 W/m<sup>2</sup>K

**R<sub>w</sub>** 30-51dB

### CHARAKTERISTIK

- Profil** 6-Kammer-Profilsystem der deutschen Firma GEALAN mit 83 mm Bautiefe;  
Stahlverstärkung bildet im Blendrahmen die siebte Kammer;
- Verglasung** es wird empfohlen: 3-Fach-Verglasung, Warme Kante Swisspacer, U<sub>g</sub>=0,5 W/m<sup>2</sup>K;  
Warme Kante SW reduzieren das Risiko der Verflüssigung vom Wasserdampf innerhalb eines Raums auf ein Minimum;
- Beschlag** die Sicherheitsschließblechen sind auf dem ganzen Umfang des Fensters gestufte Kippfunktion  
Beschläge: Winkhaus activPilot
- Stahl** kalte verzinkte Stahlverstärkung, Rahmen mit Breite 1,5 mm und Flügel mit Breite 2,0 mm
- Dichtungen** Mittel- und Anschlagdichtung;  
Dichtungen in drei Ebenen;  
System von Dichtungen EPDM;