


## QUADRO

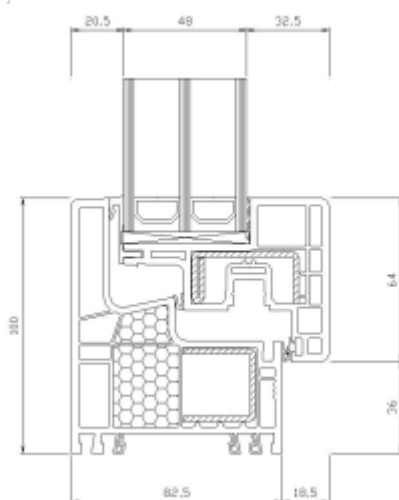

<b>U<sub>w</sub></b>	0,73 W/m <sup>2</sup> K
<b>U<sub>f</sub></b>	0,88 W/m <sup>2</sup> K
<b>U<sub>g</sub></b>	0,5 W/m <sup>2</sup> K
<b>R<sub>w</sub></b>	30-51 dB

### CHARAKTERISTIK

- Profil** besonders schmale Profil;  
 Profil mit Außenwanddicke von 3 mm – Klasse A;  
 dichte Schaumfühlung in der IKD-Technologie ;
- Verglasung** 3-Fach Paket mit Breite 48mm;  
 Warme Kanten reduzieren das Risiko der Verflüssigung vom Wasserdampf innerhalb eines Raums;  
 Es gibt eine Möglichkeit die Farben von Warme Kanten SW an Farben von Fenstern anzupassen;
- Beschlag** Beschläge Winkhaus activPilot;  
 Fenstergriff Secustic im Standard – es besitzt ein Mechanismus, das Drehung des Fenstergriffes blockiert, Einbruchschutz;
- Stahl** kalte verzinkte Stahlverstärkung, Rahmen mit Breite 2,0 mm und Flügel mit Breite 2,0 mm;
- Dichtungen** Mittel- und Anschlagdichtung;  
 Dichtungen in drei Ebenen;