


VECTOR

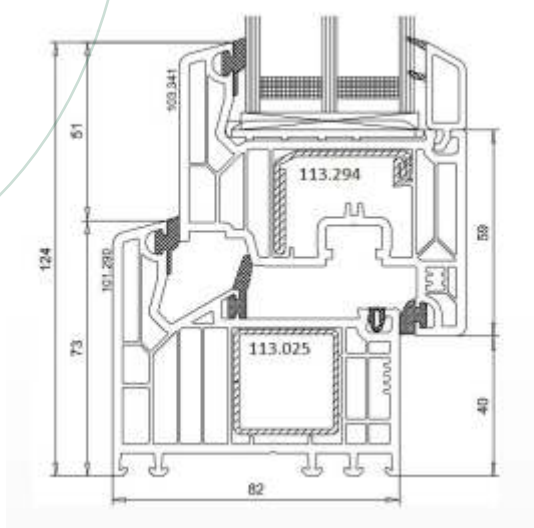

U_w 0,7 W/m²K

U_f 1,0 W/m²K

U_g 0,5 W/m²K

R_w 30-51 dB

CHARAKTERISTIK

- Profil** 7-Kammer Profilsystem mit 82mm Bautiefe;
Außenwanddicke von 3 mm - „Klasse-A“;
- Verglasung** 2- oder 3-Fach Verglasung, von 24 bis 52 mm;
Der besonders tiefe Glaseinstand mit 28 mm Glasfalzhöhe für einen optimalen Isothermenverlauf verhindert u. a. die Bildung von unerwünschtem Kondensat auf der Innenseite;
- Beschlag** die Sicherheitsschließblechen sind auf dem ganzen Umfang des Fensters gestufte Kippfunktion;
Man kann Beschläge ActivPilot Comfort mit System Pararellabstellung verwenden oder Beschläge ActivPilot Select mit vollverdeckten Drehkippbeschlag;
- Stahl** kalte verzinkte Stahlverstärkung, Rahmen geschlossener Abschnitt mit Breite 1,5 mm und Flügel mit Breite 2,0 mm;
- Dichtungen** Mittel- und Anschlagdichtung;
Dichtungen in drei Ebenen;
in den Fenster beidseitig Winchester und beidseitig Golden Oak gibt es Karamelldichtung;