


MB SR 50

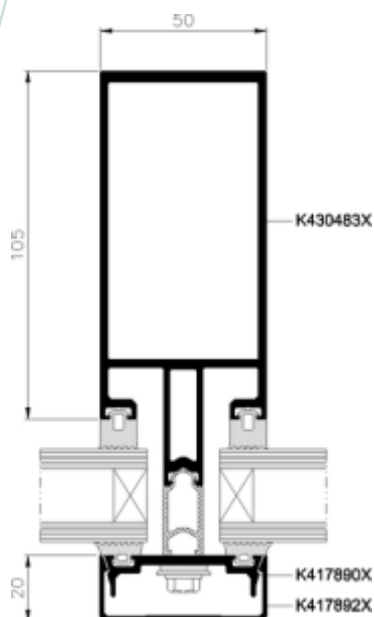

U_f

od 1,3 W/m²K

R_w

do 46 dB

CHARAKTERISTIKA

Beschreibung Profile mit der Bautiefe 50mm, runde Aussenecken geben ein Soft-Line Effekt. Eine breite Auswahl von Profilen und Zubehör für Winkelverbindungen, symmetrisch u. unsymmetrisch.

Verwendung Die Systeme MB-SR50 sind für die Konstruktion und die Ausführung von leichten Vorhangfassaden, Dächern, Oberlichtern und anderen Raumkonstruktionen bestimmt.

Zusätze Die große Anzahl an Verglasungen sowie an Isolierungen und Zubehör sorgen für ein hohes Niveau der Wärmedämmung der Fassade

Zertifikate PZH-Atteste für MB-Systeme, technische Zustimmung ITB AT-15-8158/2009