


SYNERGIC CLASSIC

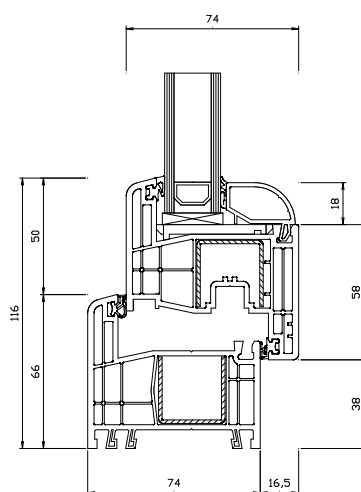

| | |
|-----------|-------------------------|
| Uw | 0,9 W/m ² K |
| Uf | 1,1 W/m ² K* |
| Ug | 0,6 W/m ² K |
| Rw | 30-48dB |

*betrifft weiße Fenster

CHARAKTERISTIK

- Profil** 6-Kammer-Profilsystem der deutschen Firma GEALAN mit 74 mm Bautiefe
flache Oberfläche des Rahmens erleichtert Reinigung
- Verglasung** 2-Fach-Verglasung mit der Dicke von 24 mm oder 3-Fach-Verglasung mit der Dicke von 44 mm, Abstandhalter aus Aluminium oder Warme Kante Swisspacer zur Auswahl
- Beschlag** Beschläge Winkhaus ActivPilot Concept
die Sicherheitsschließblechen auf dem ganzen Umfang des Fensters
gestufte Kippfunktion
- Stahl** kalte verzinkte Stahlverstärkung, Rahmen mit Breite 1,5 mm und Flügel mit Breite 1,5 mm
- Dichtungen** ein System wirksamer Dichtungen